

Przepusty kablowe dzielone do przewodów z zamocowanymi końcówkami/złączami

Często wraz z kablami dostarczane są złącza i bardzo często złącza nie mogą być usunięte i ponownie podłączone. Delikatne kable do transmisji danych, HDMI itp. są trudne lub niemożliwe do ponownego połączenia w miejscu instalacji. Dzielona płyta przepustu kablowego to rozwiązanie, które umożliwia instalację kabli ze złączami, a ponadto kable można wymieniać tak często, jak to konieczne. Wybierz dzielone przepusty kablowe do szybkich, bezpiecznych i wszechstronnych instalacji.

Przepusty kablowe dzielone SCG i MC są przeznaczone do prowadzenia zarówno kabli niskiej i średniej mocy, jak i różnego rodzaju rurek.

Przepusty kablowe dzielone SCG i MC to nowy rodzaj przepustów ze wzmocnieniami, wykonanych z różnych rodzajów polimerów (TPE i PP-GF).

Spełniają one wymagania stopnia ochrony IP55 bez konieczności stosowania dodatkowych uszczelek lub przelotek. Dzięki temu są bardzo łatwe w użyciu i zapewniają wiele korzyści dla instalacji o niewielkich rozmiarach.

Przepusty kablowe dzielone SCG i MC są odpowiednie zarówno do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz, a zakres temperatur pracy wynosi od -40 °C do +90 °C.

Więcej informacji na temat materiałów można znaleźć na stronie [Porównanie materiałów na stronie 152](#).



SCG 1x3-35 (IP55)

SCG 2x3-35 (IP55)


SCG 6x3-20 (IP55)

Czarny UL 94 V-0	●	MBA4N01B11	MBA4N02B11	MBA4N63B11
Dane techniczne				
Temperatura pracy		-40 - +90	-40 - +90	-40 - +90
Wymiary (A / B / C) (mm)		77 / 60 / 40	136 / 60 / 40	220 / 60 / 40
Ilość przewodów (szt) x Średnica przewodu (mm)		1 x 3-35	2 x 3-35	6 x 3-20
Suma przewodów		1	2	6
Wymiary otworu montażowego.		SCG 1	SCG 2	SCG 6
Waga (g)		160	263	250
Opakowanie (szt.)		100	50	20


* Tylko dla kabli bez złączy.

Wymiary otworu montażowego

SCG 1



SCG 2

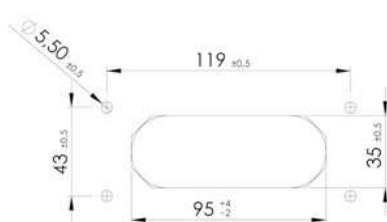

SCG 6





MC 1x10-65 (IP66)

MC 2x10-65 (IP66)


Czarny	●	MBA1N10A11	-
Czarny UL 94 V-0	●	MBA1N10B11	MBA2N10B11

Dane techniczne			
Temperatura pracy	-40 - +100		-40 - +100
Wymiary (A / B / C) (mm)	122,5 / 92,8 / 64		221 / 92 / 63,4
Ilość przewodów (szt) x Średnica przewodu (mm)	1 x 10 - 65		1 x 10 - 65
Suma przewodów	1		2
Wymiary otworu montażowego.	MC 1		MC 2
Waga (g)	568		1086
Opakowanie (szt.)	20		10

*tylko do przewodów bez zamontowanych złączy lub wtyków

Wymiary

MC 1

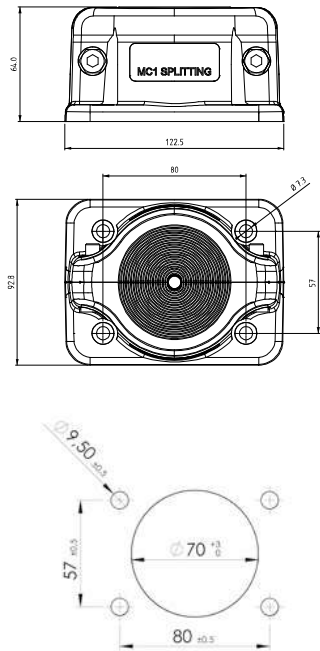

MC 2

