

Wzmocnione plastikiem przepusty kablowe serii MHF nadają się do prowadzenia kabli i różnego rodzaju rurek. Pasują one do wymiarów standardowych 10/16/24-biegunowych złączy przemysłowych i nie wymagają stosowania oddzielnych uszczelek. Przepusty kablowe MHF zapewniają całkowitą ochronę przed wnikaniem pyłu i wody rozpryskiwanej ze wszystkich kierunków, dzięki stopniowi ochrony IP66 i nadają się zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Materiały są samogasnące (UL94 V0) i bezhalogenowe, a zewnętrzne strony przepustów kablowych są równe, dzięki czemu nadają się do zastosowań w przemyśle medycznym i spożywczym ze względu na łatwość czyszczenia.

Specyfikacja techniczna

- Stopień ochrony IP: IP66
- Materiał membrany: Termoplastyczny elastomer
- Materiał ramy: Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym
- Kolor: Szary (RAL7035) lub czarny (RAL9005)
- Klasa ognioodporności: UL94 V0
- Temperatura: -40 °C...+90 °C
- Właściwości: bezhalogenowy, bez silikonu








- Typ montażu: Montaż śrubowy
- Średnica otworów na śruby: 4,2 mm


Zalety

- Wysoka gęstość ułożenia przewodów
- Samogasnące tworzywo sztuczne
- Podwójne uszczelnienie przewodów o stopniu ochrony IP66
- Higieniczna konstrukcja - bez wgłębień zbierających brud
- Montaż za pomocą śrub
- Przeznaczone zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego




Rysunek	Nazwa	Kod produktu	Liczba przewodów x średnica	Waga (g)	Rozmiar otworu
	MH10 F12-1	● MBA8N12X10 ● MBA8N12B10	5 x 3 - 7 4 x 5 - 10 2 x 7 - 13 1 x 9 - 16	48	B10
	MH16 F17-1	● MBA8N17X16 ● MBA8N17B16	12 x 3 - 7 5 x 7 - 13	59	B16
	MH24 F17-2	● MBA8N17X24 ● MBA8N17B24	6 x 3 - 7 6 x 5 - 10 5 x 9 - 16	64	B24
	MH24 F17-3	● MBA8N17X10 ● MBA8N17B10	4 x 3 - 7 12 x 7 - 20 1 x 10 - 20	59	B24
	MH24 F19-1	● MBA8N19X24 ● MBA8N19B24	5 x 1,5 - 3 10 x 3,2 - 6,5 4 x 16 - 22	71	B24
	MH24 F20-1	● MBA8N20X24 ● MBA8N20B24	6 x 1,5 - 3 14 x 7,2 - 12	71	B24
	MH24 F22-1	● MBA8N22X24 ● MBA8N22B24	15 x 3 - 7 4 x 4,5 - 10 3 x 15 - 20	65	B24
	MH24 F23-1	● MBA8N23X24 ● MBA8N23B24	4 x 1,5 - 3 4 x 3,2 - 6,3 10 x 4 - 7,5 1 x 5,5 - 10,5 1 x 8 - 12,5 3 x 12 - 16,2	71	B24
	MH24 F23-2	● MBA8N24X24 ● MBA8N24B24	4 x 1,5 - 3 6 x 3,2 - 6,3 2 x 4 - 7,5 1 x 5,5 - 10,5 10 x 8 - 12,5	71	B24
	MH24 F27-1	● MBA8N27X24 ● MBA8N27B24	12 x 3 - 7 10 x 4,5 - 10 5 x 7 - 13	70	B24
	MH24 F30-1	● MBA8N30X10 ● MBA8N30B10	30 x 3 - 8	71	B24

	Rysunek	Nazwa	Kod produktu	Liczba przewodów x średnica	Waga (g)	Rozmiar otworu
		MH24 F30-2	MBA8N30X24 MBA8N30B24	8 x 1,5 - 3 8 x 3,2 - 5,5 6 x 4 - 7,5 6 x 5 - 8,5 2 x 9,5 - 14,5	71	B24
		MH24 F30-3	MBA8N32X24 MBA8N32B24	6 x 1,5 - 3 4 x 3,2 - 6,3 14 x 4 - 7,5 2 x 8 - 12,5	71	B24
		MH24 F31-1	MBA8N31X24 MBA8N31B24	20 x 3,2 - 6,5 8 x 5 - 10,2 3 x 7,5 - 12	71	B24
		MH24 F42-1	MBA8N42X24 MBA8N42B24	42 x 3,2 - 6,5	71	B24
		MH24 F125-1	MBA8N125X24 MBA8N125B24	123 x 1,5 - 3 2 x 2,5 - 5	71	B24

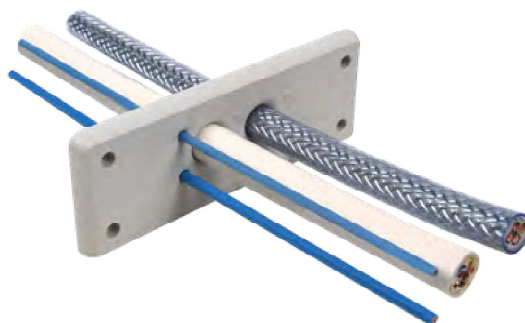


Wymiary

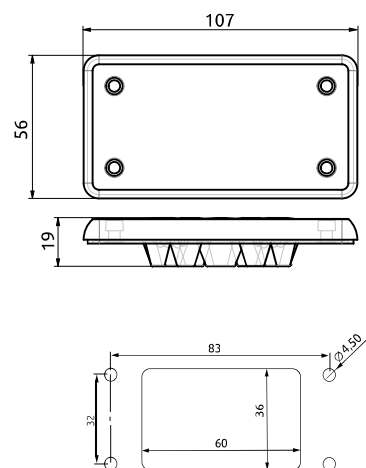
MH10



MH16

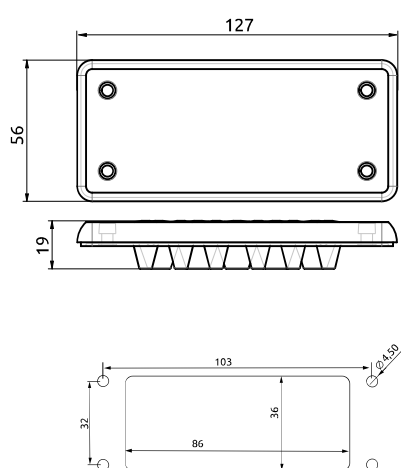

MH24

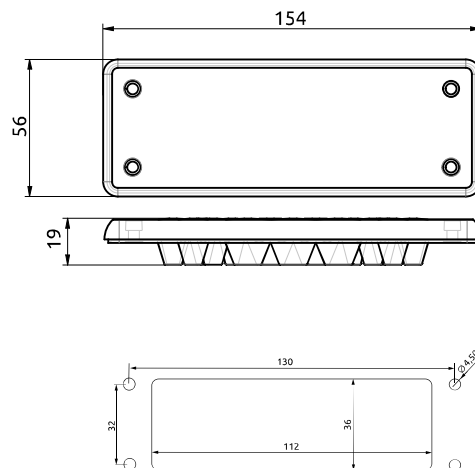

Średnica przewodu/rurki	MH-10 F12-1	MH-16 F17-1	MH-24 F17-2	MH-24 F17-3	MH-24 F22-1	MH-24 F27-1	MH-24 F30-1	MH-24 F19-1	MH-24 F20-1	MH-24 F23-1	MH-24 F23-2	MH-24 F30-2	MH-24 F30-3	MH-24 F31-1	MH-24 F42-1	MH24 F125-1
1.5-3mm								5	6	4	4	8	6			123
2.5-5mm																2
3-7mm	5	12	6	4	15	12										
3-8mm							30									
3.2-5.5mm												8				
3.2-6.3mm										4	6		4			
3.2-6.5mm								10						20	42	
4-7.5mm										10	2	6	14			
4.5-10mm					4	10										
5-8.5mm												6				
5-10mm	4		6													
5-10.2mm														8		
5.5-10.5mm										1	1					
7-13mm	2	5				5										
7-20mm				12												
7.2-12mm									14							
7.5-12mm														3		
8-12.5mm										1	10		2			
9-16mm	1		5													
9.5-14.5mm												2				
10-20mm				1												
12-16.2mm										3						
15-20mm					3											
16-22mm								4								

