

Przepusty kablowe MC (IP65) są przeznaczone do prowadzenia i uszczelniania kabli bez złączy. Montaż jest szybki i łatwy dzięki wykonaniu niewielkiego otworu w cienkiej membranie i przeciągnięciu przez niego przewodów. Są odpowiednie do standardowych wycięć FL21 i mogą być bezpiecznie zamocowane śrubami.

Zalety

- Szybki i łatwy montaż
- Wysoka gęstość ułożenia przewodów
- Podwójne uszczelnienie przewodów o stopniu ochrony IP65
- Higieniczna konstrukcja - bez wgłębień zbierających brud
- Montaż za pomocą śrub
- Przeznaczone zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego



MC 3 (IP65)



MC 25 (IP65)



MC 35 (IP65)

Specyfikacja techniczna

- Stopień ochrony IP: IP65
- Materiał: Elastomer termoplastyczny
- Materiał ramy podstawy: Metalowe wzmocnienie ze stali galwanizowanej
- Kolor: czarny lub szary (RAL7035)
- Klasa palności: UL94-V0, dostępna opcja samogasnąca
- Dostępna opcja: olejoodporna
- Temperatura: -40 °C...+100 °C
- Właściwości: bezhalogenowy, bez silikonu
- Typ montażu: Montaż śrubowy
- Średnica otworów na śruby: 9,5 mm

Jasnoszary RAL 7035 W zestawie 4 piny z tworzywa	●	MBA1C03L11	MBA1C25L11	MBA1C35L11
Czarny	●	MBA1N03A11	MBA1N25A11	MBA1N35A11
Czarny, UL94 V0, olejoodporny	●	MBA1N03B11	MBA1N25B11	MBA1N35B11



Dane techniczne

Temperatura pracy	-40 do +100° C	-40 do +100° C	-40 do +100° C
Wymiary (mm)	214 x 82	216 x 84	216 x 84
Ilość przewodów (szt) x Średnica przewodu (mm)	4 x 8 - 12 (IP54) 2 x 24 - 54 (IP65) 1 x 30 - 60 (IP65) - -	4 x 5 - 7 4 x 8 - 12 12 x 10 - 14 4 x 14 - 20 1 x 20 - 26	2 x 6 - 10 14 x 7 - 12 16 x 10 - 14 2 x 12 - 18 1 x 17 - 32
Suma przewodów	7	25	35
Wymiary otworu montażowego.	C - FL 21	C - FL 21	C - FL 21
Waga (g)	199	230	220
Opakowanie (szt.)	100	100	100

Piny montażowe są dostępne na życzenie.

Więcej informacji na temat materiałów można znaleźć na stronie Porównanie materiałów na stronie 152.

Wymiary przepustów kablowych i otworów montażowych

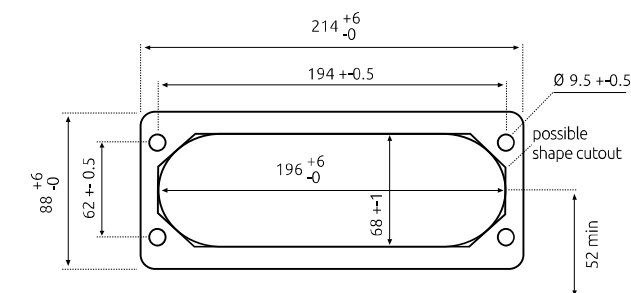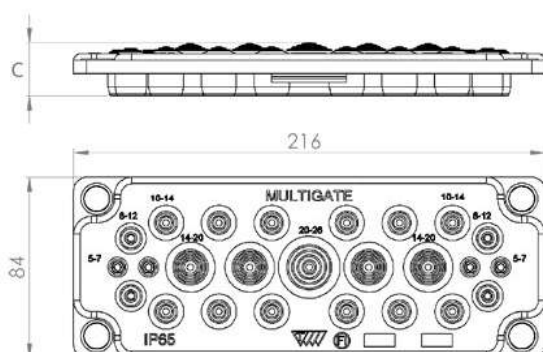

FL 21